


# Matarpumpar

Utgåva September 2016



## Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

Vid fyllning av trögflytande produkter klarar ibland fyllaren inte att suga upp från förrådstanken. Då används en tratt och en matarpump som kontinuerligt fyller på tratten. Med en givare, som känner av nivån i tratten, håller matarpumpen hela tiden tratten lagom fylld.

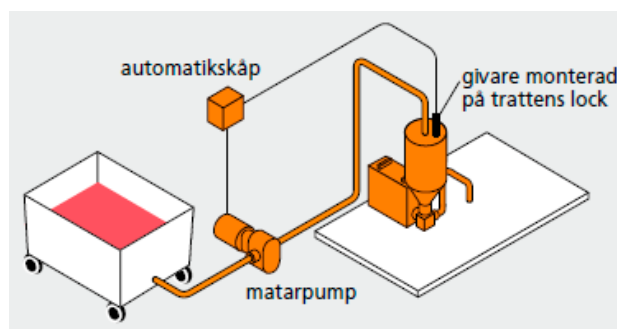

  
**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more



## Nivågivare med automatiskåp

Med ultraljudsgivare. Givaren monteras i trattens lock och kommer inte i kontakt med vätskan.

**Beställningsnummer:**

FF\_TFA10300



## Nivågivare med automatiskåp

Med kapacitiv givare. Givaren med rostfria elektroder monteras i trattens lock. De sticker ner i vätskan som måste vara elektriskt ledande. Ett ekonomiskt alternativ.

**Beställningsnummer:**

FF\_TFA10310



## Nivågivare med automatiskåp monterat på vagn

Med ultraljudsgivare. Givaren monteras i trattens lock och kommer inte i kontakt med vätskan

**Beställningsnummer:**

FF\_TFA10400

**Lägg till:**

Impellerpump 28220, 28320 eller  
kugghjulsump M200, M210, M220



## Nivågivare med automatiskåp monterat på vagn

Med kapacitiv givare. Givaren med rostfria elektroder monteras i trattens lock. De sticker ner i vätskan som måste vara elektriskt ledande. Ett ekonomiskt alternativ.

**Beställningsnummer:**

FF\_TFA10410

**Lägg till:**

Impellerpump 28220, 28320 eller  
kugghjulsump M200, M210, M220



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more



Impellerpump 28220



Impellerpump 28320

## Impellerpumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet:	max. 25 – 50 l/min., beroende på pumpmodell
Material:	Rostfritt syrafast stål 316
Impeller:	Nitril eller Neopren
Tätning:	Mekanisk plantätning kol/keramik
O-ringar:	Nitril
In/utlopp:	25 mm SMS
Elmotor:	0,55 kW, 900 varv/min.

### Beställningsnummer:

FF\_28220.7105.6 (max pumpkapacitet 25 l/min)  
FF\_28320.7105.6 (max pumpkapacitet 50 l/min)



Kugghjulspump M210



Kugghjulspump M220

## Kugghjulspumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande utan partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet:	max. 8 – 25 l/min., beroende på pumpmodell
Material:	Rostfritt syrafast stål 316
Tätning:	Mekanisk plantätning kol/316
O-ringar:	Viton
Lagring:	Teflon
In/utlopp:	25 mm SMS
Elmotor:	0,55 kW, 900 varv/min.


### Beställningsnummer:

FF\_M210SMS.6 (max pumpkapacitet ca. 8 l/min)  
FF\_M220SMS.6 (max pumpkapacitet ca. 16 l/min)



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more

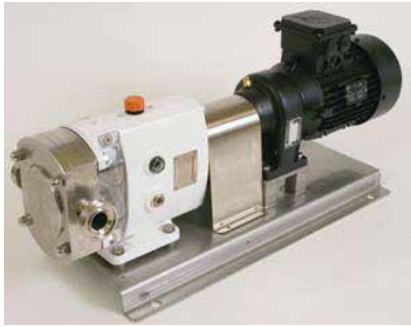

Lobrotorpump 2/013

## Lobrotorpumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 150 l/min.(beroende på pumpmodell)

Material: rostfritt syrafast stål 316

Tätning: mekanisk plantätning kol/316

O-ringar: Viton

In/utlopp: 1/005 – 25 mm SMS

1/008 – 38 mm SMS

2/013 – 38 mm SMS

2/018 – 51 mm SMS

Elmotor: 1/005 – 0,75 kW

1/008 – 0,75 kW

2/013 – 0,75 kW

2/018 – 1,5 kW

### Beställningsnummer:

FF\_1.005.SK80 (max. pumpkapacitet 50 lit./min.)

FF\_1.008.SK80 (max. pumpkapacitet 80 lit./min.)

FF\_2.013.SK80 (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)

FF\_2.018.SK90 (max. pumpkapacitet 150 lit./min.)



Motor- och pumpkåpa

## Kåpa över motor och pump

Alla lobrotorpumpar kan som extra tillbehör utrustas med kåpa över pump och motor.

### Beställningsnummer:

Motorkåpa: Kontakta Fillflex

Pumpkåpa: Kontakta Fillflex



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more



## Tratt

Volym 10 liter.

**Beställningsnummer:**

FF\_TFA10130-10.25 (anslutning 25 mm SMS)

FF\_TFA10130-10.51 (anslutning 51 mm SMS)



## Lock

Med anslutningar för nivåautomatik och påfyllning.

**Beställningsnummer:**

FF\_TFA10137



**CHRISTIAN  
BERNER**

Expect more